



EUROCARGO 170E22

IVECO

IVECO EUROCARGO 170E22 (4x2)




Motor	
Marca / Modelo	FPT Industrial / F4AEE681G
Cilindrada Total	5.880 cm ³
Diámetro y Carrera	102 x 120 mm
Sistema de Inyección	Electrónica Directa
Relación de Compresión	17,0:1
Potencia Máxima	162 kw (220 HP)@2.700 r.p.m.
Torque Máximo	680 Nm @ 1.200 a 2.100 r.p.m.
Transmisión	
Caja de Cambio	ZF 6S 700
Tipo	Sincrónica
Número de Marchas	6
Relación de Última Marcha	0,79
Embrague	Monodisco Seco
Diámetro del Disco	362 mm
Eje Delantero	
Marca / Modelo	Iveco 5872
Tipo	Eje Rígido
Eje Trasero	
Marca / Modelo	MS 23-240
Tipo	Eje Rígido
Relación de Reducción	6,95 :1
Bloqueo Diferencial	No
Suspensión	
Delantera	Ballestas Semi-Elípticas
Amortiguadores	Doble Acción
Barra Estabilizadora	Sí
Trasera	Ballestas Semi-Elípticas
Amortiguadores	Doble Acción
Barra Estabilizadora	Sí

Desempeño	
Velocidad Máxima	110 km/h
Capacidad de Rampa	27,89%
Relación	6,95 :1

Dimensiones			
Distancia entre ejes	A	4815	
Largo Total	B	8114	
Ancho Cabina	E	2.495	
Altura Total	K	2.867	
Ancho de vía delantera	M	2025	
Ancho de vía trasera	N	1.850	
Altura de chasis al Suelo (Sin carga)	L	1.167	
Voladizo Anterior	C	1.352	
Voladizo Posterior	D	1.853	
Longitud Carrozable		6.100	
Radio de Giro (pared a pared)		8.870	
Distancia del Eje delantero a la Carrocería	H	385	

Pesos			
Distancia entre ejes	4.815		
Peso Bruto Total - PBT Legal	17.000		
Peso Bruto Total - PBT Técnico	17.000		
Capacidad del eje delantero	6.500		
Capacidad del eje trasero	11.500		
Peso del eje delantero	3.370		
Peso del eje trasero	1.955		
Peso Propio Total 1	5.325		
Peso Bruto Total Combinado Máximo - PBTC	20.500		
Capacidad Máxima de Tracción	20.500		
Carga Útil	11.675		

Chasis	
Cuadro	Tipo escalera con largueros perfil "C" unidos por travesaños remachados y parafusados en el alma.
Material	FeE 420
Ancho del Bastidor	852 - 854 mm
Altura	274,5 - 276,5 mm
Ancho	80 mm
Espesor	6 - 7 mm
Dirección	
Tipo	Hidráulica
Diámetro de Volante	500 mm.
Frenos	
Freno de Servicio	Neumáticos con 2 circuitos Ind.
Actuación	Tambor delantero y trasero
Freno de Estacionamiento	Neumatico Spring Brake
Freno-motor / ABS	Si / Si
Rines y Neumáticos	
Tipo	8,25 x 22,5
Neumáticos	295/80R22,5
Volumen de Abastecimiento	
Tanque de Combustible	285 l.
Aceite de Motor	11,6 l.
Caja de Cambio	9 l.
Sistema de Dirección	3 l.
Eje Trasero	18 l.
Sistema de Refrigeración	23 l.
Sistema Eléctrico	
Tensión	24V.
Baterías	2 de 12V - 100 Ah en Serie
Motor de Arranque	24 V - 4 KW.
Alternador	28 V - 70 A

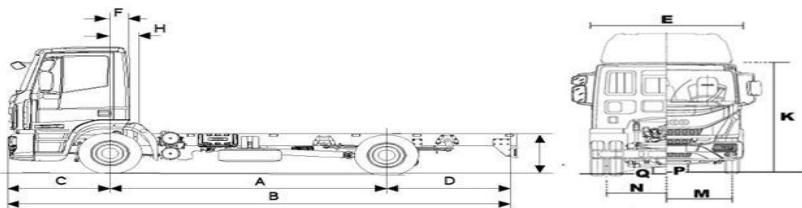

Italparts Zulia, C.A
 Dirección: Zona Industrial II Etapa ,
 Municipio San Francisco - Edo. Zulia
 Repuestos: +58 412 2503888 / +58 424 6995065
 Administración: +58 412 2310461 / +58 412 2389402
 Servicio: +58 412 2310465 / +58 412 2321079
www.italpartszulia.com
@italpartszuliaoficial